


ブロワーお試しキット 仮設置図

《設置注意事項》

- ・換気扇及び電源コードは雨や水がかからないよう設置又は処置して下さい。
- ・付属のプラグ形漏電遮断器に必ず接続してください。
- ・仮設置期間は1~2週間以内としてください。
- ・製品に子供が触れない様に注意/処置してください。
- ・換気運転中の夜間動作や排気風向などは近隣住宅に配慮した設置及び説明対応をしてください。

パネル仮固定(例)

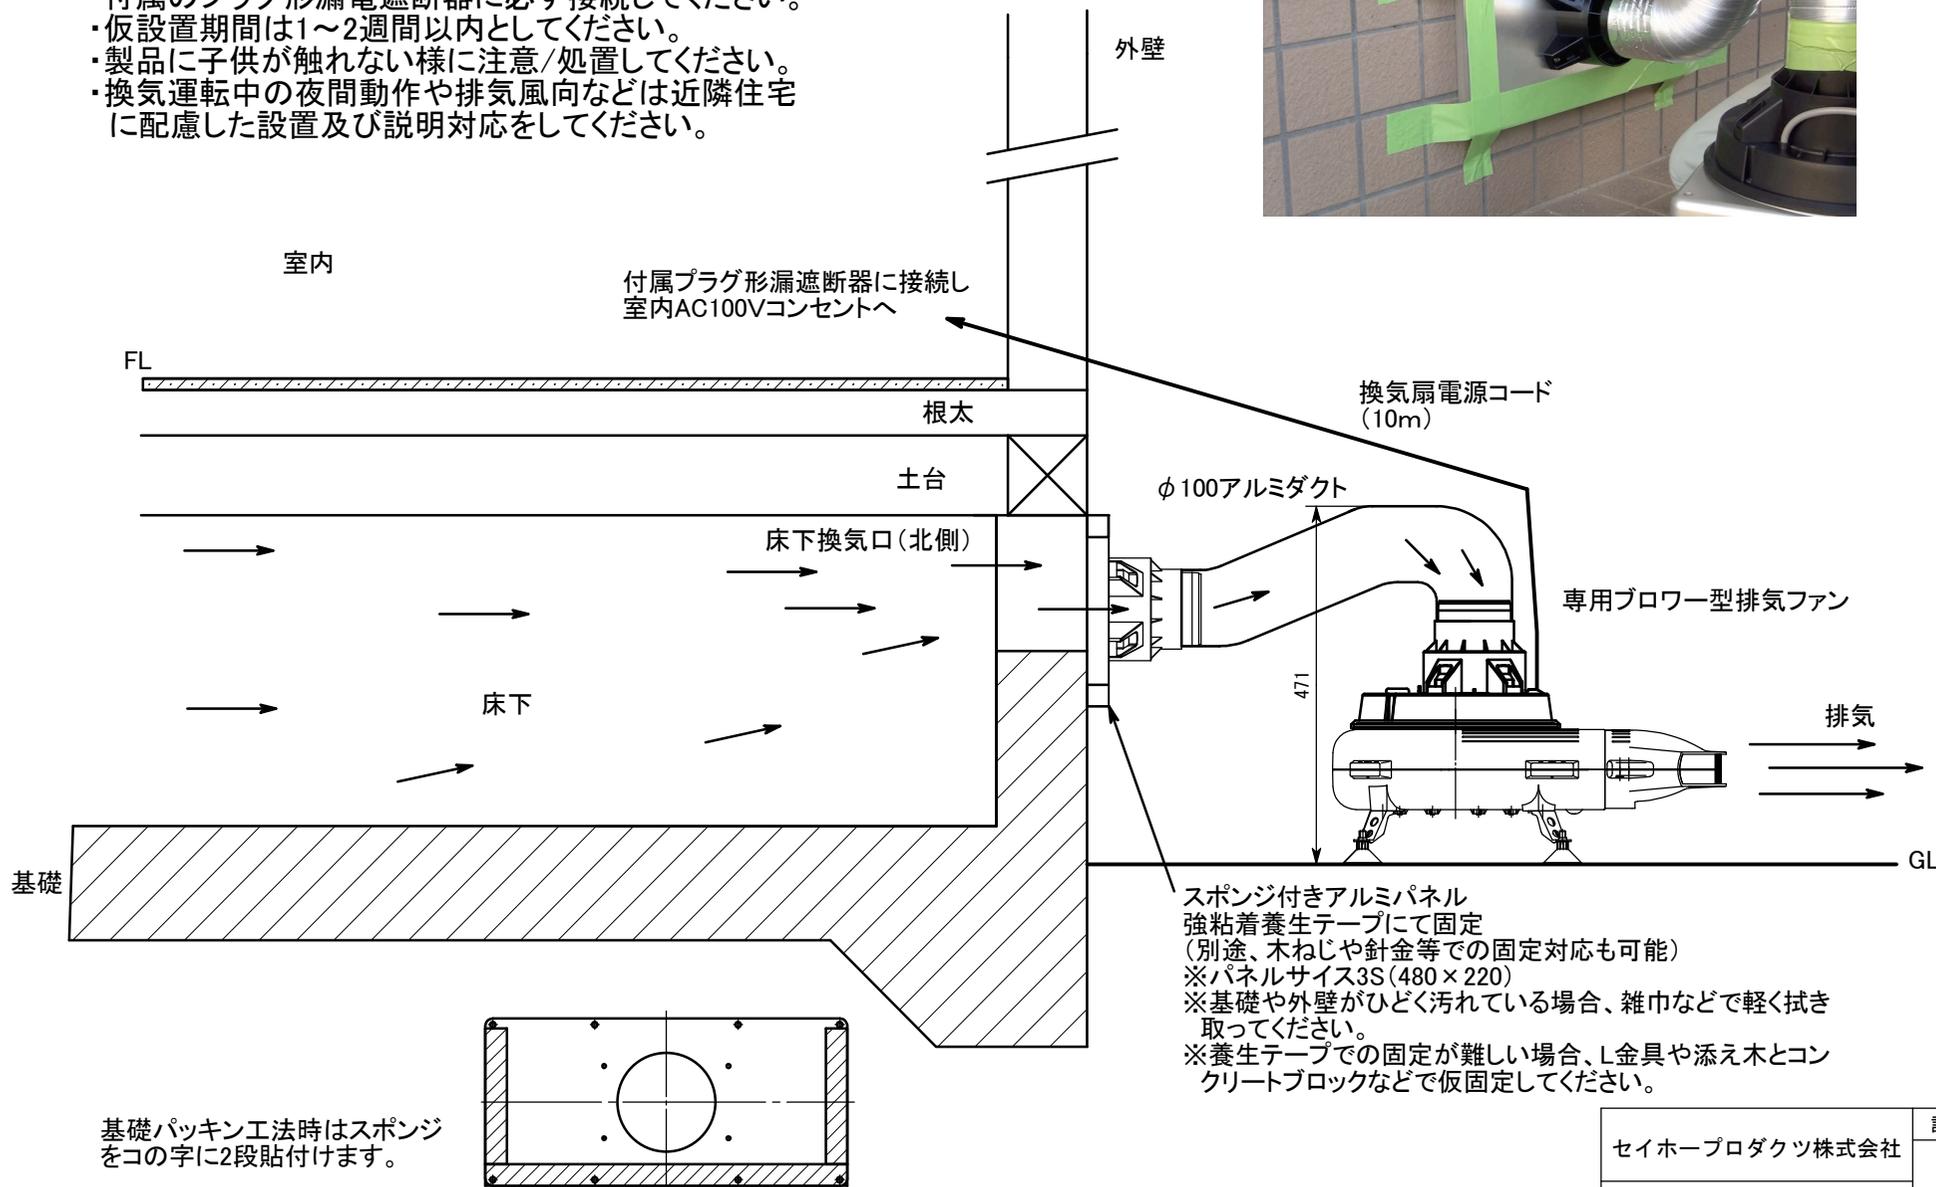

基礎パッキン工法時はスポンジをコの字に2段貼付けます。

スポンジ付きアルミパネル
 強粘着養生テープにて固定
 (別途、木ねじや針金等での固定対応も可能)
 ※パネルサイズ3S(480×220)
 ※基礎や外壁がひどく汚れている場合、雑巾などで軽く拭き取ってください。
 ※養生テープでの固定が難しい場合、L金具や添え木とコンクリートブロックなどで仮固定してください。

セイホープロダクツ株式会社	訂符
作成日：2020/10/28	
	A4