


4.各部の説明


【液晶表示部名称】 ※ 全表示状態



【本体部名称】

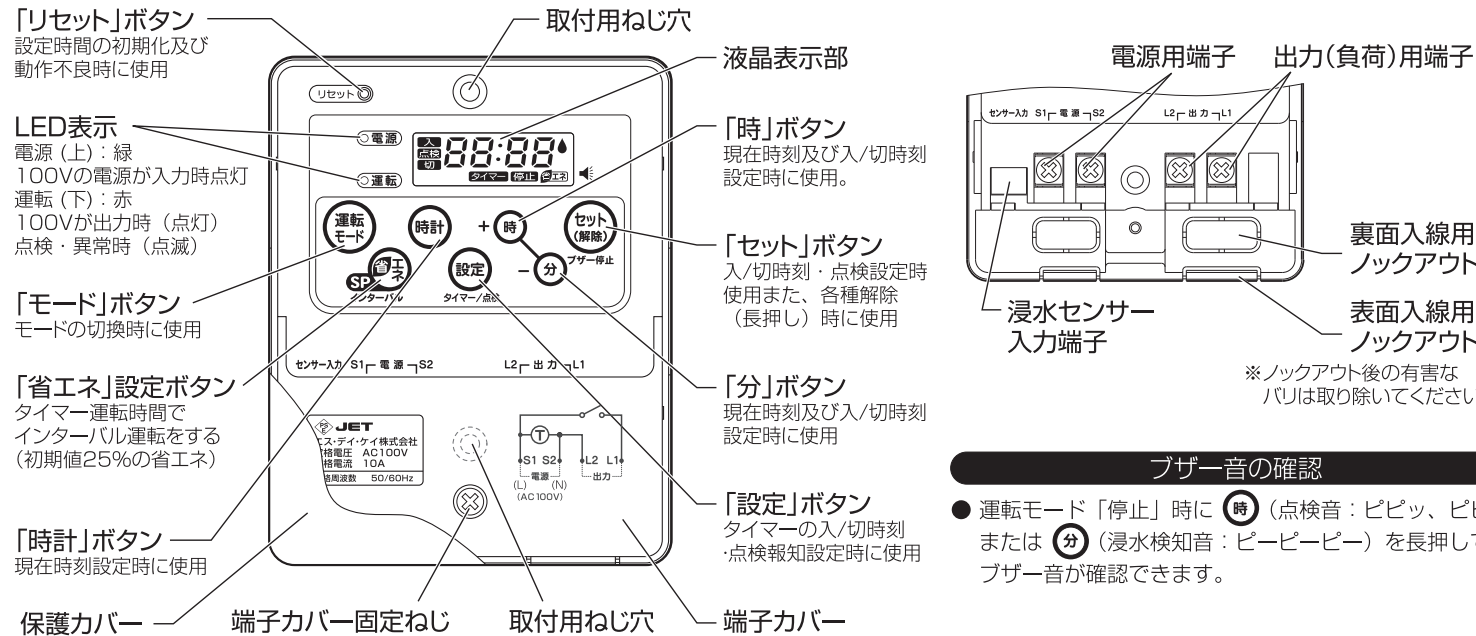


5.寸法図と梱包内容

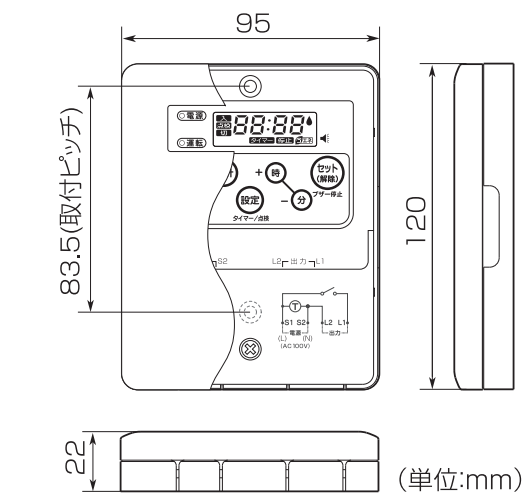

梱包内容

- 取扱説明書・丸型圧着端子×2ヶ
- プラスチックアンカー×2ヶ
- なベタツピンねじ(φ3.5×40)×2本

6.穴開け寸法図

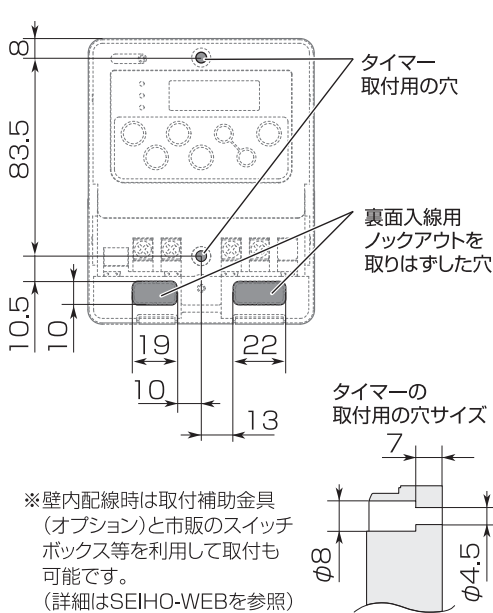


8.取付例

タイマーは操作しやすい
高さに取り付けてください。

※石膏ボードに取付ける場合は付属
プラスチックアンカー
(下穴φ5mm)を使用してください。



※硬質木材にねじ止めする場合は、
ドリルで下穴(φ3)を開けるかま
たは、丸木ねじ(φ3.1×20)
を使用してください。

※本体取付け時のねじの締め付けは
インパクトドライバーや電動ドラ
イバーの高いトルクでの使用はし
ないでください。

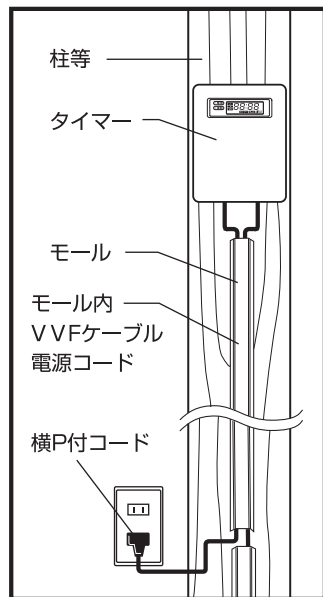


7.結線図

- 単相交流(AC 100V)で定格電流
以下の負荷の場合の結線例です。

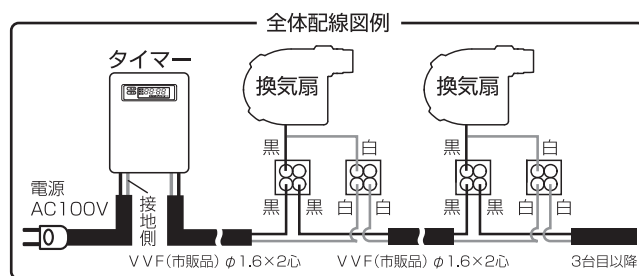

9.モードの切替方法 および説明


- 通常はタイマー運転にします。

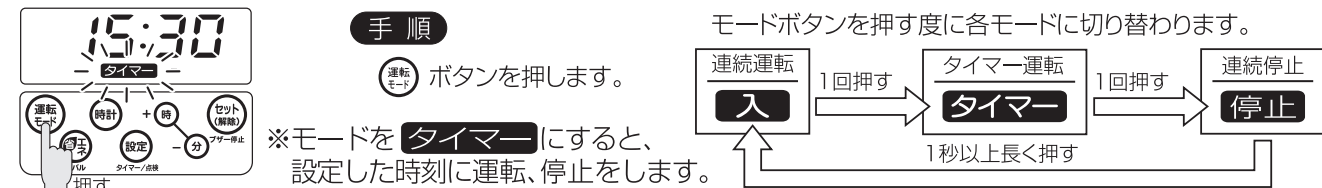

10.時計の設定


- 出荷時現在時刻は設定済みです。

手 順 例: 午後6時30分(18時30分)に設定する場合



1. 「時計」を1秒以上長押しすると液晶表示部の時刻が点滅します。
「時計」を押しながら「時」と「分」を押します。
※「時」と「分」は長押しすると早送りされます。
2. 「時計」をはなすことで設定が終了します。

※ 時計は24時間制です。



11.タイマーの時刻及び各種設定


- 入時刻(10:00)、切時刻(15:00)は設定済みです。

「設定」を押したまま行います。

- 手 順
- 1-1. 「設定」を1秒以上長押しで、
タイマー入設定時刻が点滅表示
 - 1-2. 「セット(解除)」を押すことでタイマー入時刻が
設定し、タイマー切時刻が点滅表示
 - 2-1. 「セット(解除)」を押すことでタイマー切時刻が
設定し、省エネ入時間の設定が点滅
表示(省エネモード時)
 - 2-2. 「セット(解除)」を押すことで省エネ入時間が
設定し、省エネ切時間の設定が点滅
表示(省エネモード時)
 - 3-1. 「セット(解除)」を押すことで省エネ切時間が
設定し、点検時期報知の設定が点滅
表示(省エネモード時)
 - 3-2. ONに設定した場合、「セット(解除)」を押すこ
とで点検時期報知が設定され、初期
設定時のみ同時に経過年数設定表
示0.0が点滅表示されます。
 - 4.5. 各設定(浸水検知設定は別紙補足
説明書を参照)

「設定」を離すと設定完了です。

■ 入・切時刻(運転開始)又は
省エネ入・切時間の設定




- +「時」と-「分」を押して10:00に合わせます。
- ※「時」と「分」は長押しすると早送りされます。


- +「時」を押すことで点検表示
する、になります。
- 「分」を押すことで点検表示
しない、になります。

- +「時」と-「分」を押して経過
年数を半年毎に設定できます。
- ※4年使用時にリセットをした場合は4.0に合
わせ「セット(解除)」を押します。
- ※電源投入し、深夜0時経過後は経過年数設定
表示しません。(経過日数を表示)

3. 点検時期報知の設定




4. ブザーの設定(点検および浸水検知時の発音設定)



- +「時」を押して「ブザー警報」**入** に合せます。
- ※-「分」を押すことで「ブザー警報しない」**切** になります。
- 「セット(解除)」を押すことでブザー警報が設定されます。

12.省エネモードの設定

- タイマー運転時間内でインターバル運転をします。(初期設定45分ON/15分OFF)



- 手 順 省エネモードにする
1. 「設定」を1秒以上長押しすると、液晶表示部
に **省エネ** が表示されます。

- ※省エネモードを解除する場合は「設定」を1秒以上長押ししてください。
- ※インターバルの開始はタイマー入時間または省エネ設定時より動作します。
- ※インターバル運転は入時間から開始します。
- ※インターバル回数を24時間内で10回以上に設定した場合、タイマーの寿命が短くなります。

例: 通常タイマー運転時: 10:00~15:00に動作
省エネモード時: 10:00~10:45, 11:00~11:45, 12:00~12:45, 13:00~13:45, 14:00~14:45

