

床下の制御を  
バージョンアップ

デジタルタイマーで完全自動運転

# 安全性と省エネ モードを追加！

**NEW** 追加機能  
「点検」表示

設置後(100V印加時)から5年経過毎に換気扇およびタイマーの点検時期をお知らせします。

※10年経過以降は点検報知と運転モードが自動で停止になります。

LED点灯で電源と運転の入・出力確認ができます。

**省エネ** 省エネ機能を導入しました。  
ワンタッチで25%の省エネインターバル運転


通常タイマー運転時

10:00~15:00に動作




省エネモード時(インターバル運転)

10:00~10:45  
11:00~11:45  
12:00~12:45  
13:00~13:45  
14:00~14:45に動作



※タイマー運転モードのみ対応

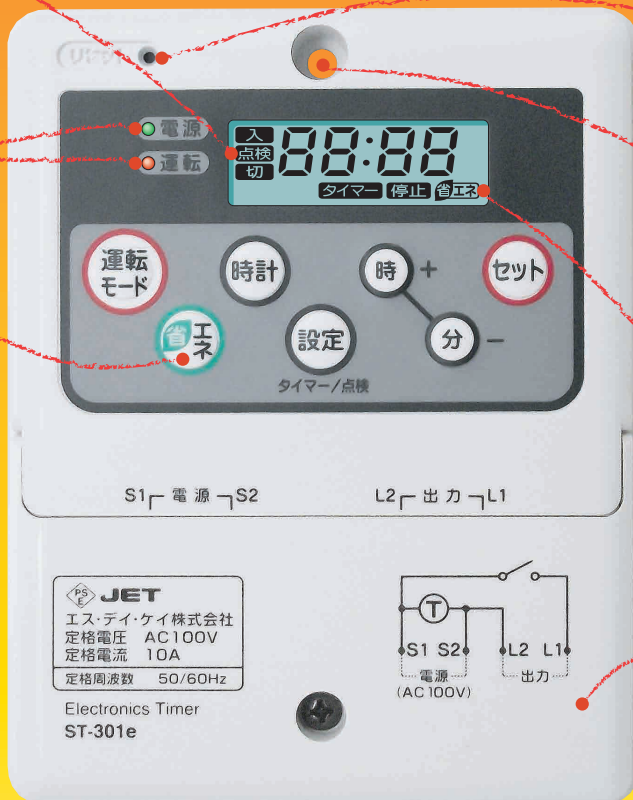

リセットボタン  
いたずら防止を向上

設定を初期値に戻す場合。  
※細いピンなどで押してください。

スイッチボックスを利用  
しての取り付け可能

タイマー上下のビス穴取り付けピッチがスイッチボックスビス穴と同じです。配線がスッキリ隠れ、特に新築物件・リフォーム物件におすすめです。

追加機能  
「省エネ」表示

「省エネ」ボタンを長押しする度にON・OFFを繰り返します。  
設定時にマーク点灯  
インターバル停止時はマーク点滅(ゆっくり)  
※タイマー運転モードのみに対応

正面ならびに後面からの配線が可能で施工性がアップしました。



## デザインのポイント

1. 白と黒のコントラストを強めてあるのでとても文字を確認しやすい。
2. 本体の厚みを薄くし住まいにぴったりマッチ。  
幅95×長さ120×厚み22(mm)

点検報知表示機能  
省エネモード運転

# ST-301e

Electronics Timer

## デザインのポイント

3. シンプルなタイマーカバーでスイッチパネルを保護。



## 定格一覧

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1.0W
抵抗負荷	10A
接点構成	単極単投 一回路 (有電圧接点出力)
モータ負荷	255W (攪拌型 30W×8台=240W)
動作周期	24時間制
時間制度	±15秒/月 (25℃にて)
停電補償期間	5年間 (電池寿命を保証するものではありません)
使用場所	屋内
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結なきこと)
使用周囲湿度	85%Rh以下 (結露なきこと)
表示方法	運転時表示 「運転」LED (赤) 表示
	通電時表示 「電源」LED (緑) 表示
タイマー製作	タイマーモード 2動作 (入時刻1回、切時刻1回)
	省エネモード タイマー運転時間内でインターバル運転 (45分運転、15分停止)
質量	約190g (本体のみ)
セット内容	本体1台 付属部品一式
保証期間	2年間

お問い合わせ・お求めのご相談は…

For the coming generation  
**SEIHO**  
セイホプロダクツ株式会社

機器事業本部  
〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3  
tel.092-595-0704 fax.092-595-0931