


風太郎ブロー-24配線のしかた

※必ず強弱制御運転でご使用ください。
(強または弱のみの単独配線はできません)

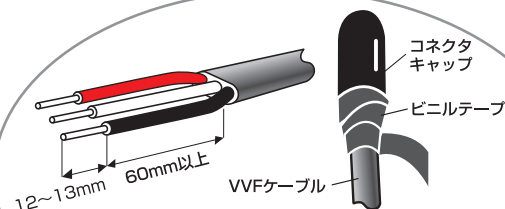


コネクタキャップを被せ、ビニルテープを半幅以上重ねて、3回以上巻いて固定してください。
※先端を上に向けてください。

居室側

床下側

(2台目以降は通常の3心配線)


ブロー型

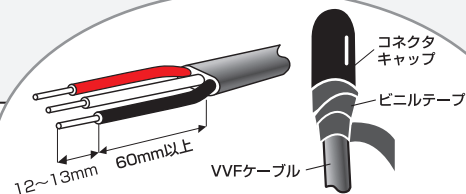


コネクタキャップを被せ、ビニルテープを半幅以上重ねて、3回以上巻いて固定してください。
※先端を上に向けてください。

(2台目以降は通常の3心配線)

拡散型または攪拌型



ハイブリッドコントローラ-24

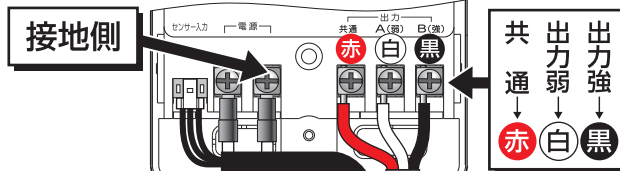

家庭用コンセントへ
AC 100 V

ハイブリッドセンサー
を通気口 (給気側) へ

(モール加工等)

(モール加工等)

(約10m)

付属の
コネクター

(VVF1.6、3心・市販品)

(VVF1.6、3心・市販品)