


製品を安全・安心してご使用いただくために

タイマー／コントローラーオプション

『コード短絡専用ブレーカー』の設置をおすすめします。

専用ブレーカーから換気扇までの電源コードで短絡発生時に従来の安全ブレーカーでは、動作しにくい低い電流レベルにおいても回路を高速遮断する専用ブレーカーです。

比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断しますので、床下でネズミの電線かじりや電線の絶縁劣化によるショート時に対応できます。

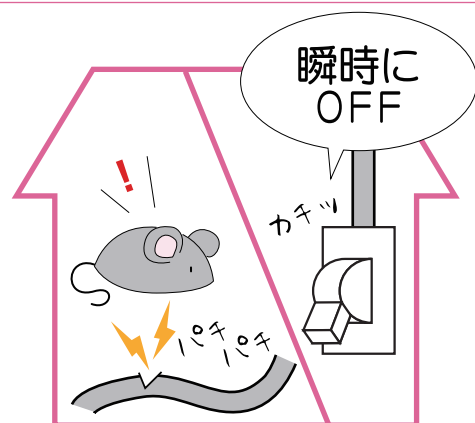

プラグ付コードの間に追加して使用します。

※タイマーまたはコントローラー付属のプラグ付コードを任意の長さにカットし、棒形端子を付け接続する。施工完了後、カバープレートを取付てください。



注意

5年に1回程度、端子ネジのゆるみ等がないか点検をおすすめします。～端子ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります～

取付例


タイマーまたは
コントローラー



コード短絡専用ブレーカー

(品番：HC-03P)

ブレーカ
スイッチ

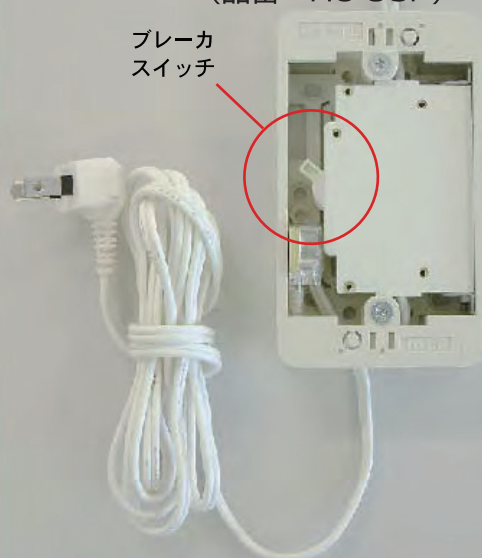

カバー取付時



取付しやすい小型、
スリムボックス採用
121×70×26mm

※内線規定（3605-4条）住宅分電盤に関する改訂でコード短絡保護機能を有するものを使用することが推奨されています。