

SC-240

(Ver3)
System Controller

温度センサー付

小屋裏換気サポートシステム

必要な時に 必要な運転を!

「点検」表示

設置後(100V印加時)から5年経過毎に換気扇およびタイマーの点検時期をお知らせします。


※10年経過以降は点検報知と運転モードが自動で停止になります。

LED点灯で電源と強・弱運転の出力確認ができます。※


結露対策設定ボタン

「結露モード」追加となり、結露設定温度以下になると結露設定時間内に強運転します。(タイマーモードとの併用運転になります)

通常タイマー運転の場合

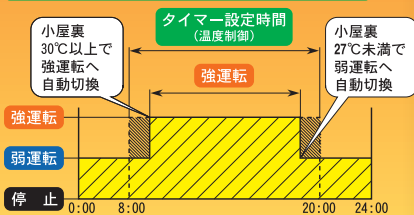

※入切のみの1速タイプ(CF-400)は弱運転が停止になります。

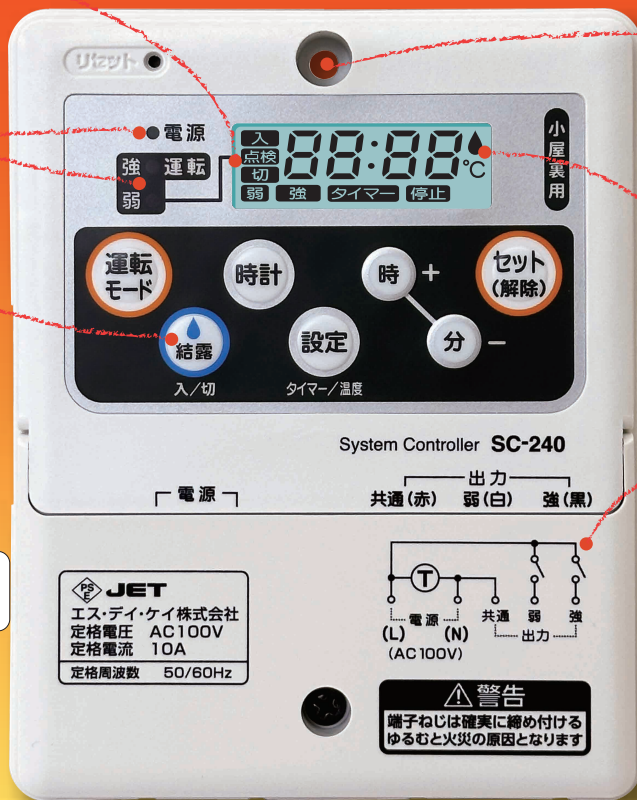

スイッチボックスを利用した取り付け可能

上下のビス穴取り付けピッチがスイッチボックスビス穴と同じです。配線がスッキリ隠れ、特に新築物件・リフォーム物件におすすめです。

結露モード設定時




正面ならびに後面から配線が可能



● 取付機種により小屋裏の温度をセンサーが感知し、強・弱自動運転や入/切自動切替をします。

小屋裏の熱気及び結露・湿気対策

- ① 温度センサーで小屋裏の熱気を自動で強力排出
- ② 結露モードで冬期動作時に結露対策運転
- ③ 室内 24 時間換気を強力サポート!
小屋裏からの VOC などの有害物質の流入を防止

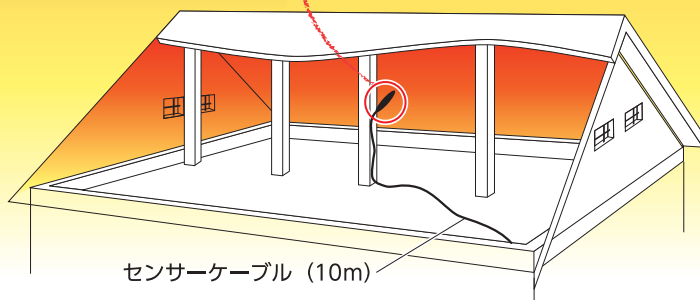

| 定格一覧 | |
|----------|----------------------------------|
| 品名 | システムコントローラー (温度センサー付) |
| 品番 | SC-240 |
| 定格電圧・周波数 | AC100V・50/60Hz |
| 定格消費電力 | 1.3W |
| 抵抗負荷 | 強・弱 各10A ※但し、合計10A超えないこと |
| 接点構成 | 単極単投 一回路 (有電圧接点出力) |
| モータ負荷 | 255W (攪拌型 30W×8台=240W) |
| 動作周期 | 24時間制 |
| 時間制度 | ±30秒/月 (25℃にて) |
| 停電補償期間 | 5年間 (電池寿命を保証するものではありません) |
| 使用場所 | 屋内 |
| 使用周囲温度 | -10℃~+50℃ (氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 85%Rh以下 (結露なきこと) |
| 表示方法 | 運転時表示 「運転」LED (強・弱) 表示 |
| | 通電時表示 「電源」LED (緑) 表示 |
| センサー設定範囲 | 0~60℃ (タイマー温度設定時) |
| タイマー動作 | タイマーモード 2動作 (入時刻1回、切時刻1回) 温度制御あり |
| | 結露モード 2動作 (入時刻1回、切時刻1回) 温度制御あり |
| 本体サイズ | H120×W95×D22 (mm) |
| セット内容 | 本体1台、温度センサー (10m) 1本、付属部品一式 |
| 保証期間 | 2年間 |

お問い合わせ・お求めのご相談は…

For the coming generation
SEIHO
セイホプロダクツ株式会社

機器事業本部
〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3
tel.092-595-0704 fax.092-595-0931