

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち後、6年です。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談ならびに不明な点は、お買いあげの販売店に、お問い合わせください。


修理を依頼されるときは

●保証期間中の修理については、販売店にご相談ください。なお、ご相談されるときは、品名及びお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。
●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
●一般家庭以外（例えば業務用など）に使われたときの故障は保証期間内でも原則として有料修理になります。

保証書について

●この製品には「保証書」がついています。
●保証書はお買いあげの販売店でお渡ししますので、記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効になりません。万が一、記入がない場合は、お早めにお買いあげの販売店にお申し出ください。
●万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買いあげの販売店が無料修理いたします。

愛情点検



長年ご使用の換気扇の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある
●回転が遅い、または回転が不規則である
●運転中に異常な音や振動がする
●焦げ臭い“におい”がする
●その他の異常がある

➡

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

■お客様へ…お買いあげ日、販売店名をご記入されますと、修理のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	日
販 売 店 名			
	TEL. ()	—	

床下強制換気システム

取扱説明書

機種 90R

このたびは「床下強制換気システム」をご購入いただき、誠にありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。
また、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告**

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意**

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 **警 告**



■仕様変更・改造は絶対にしない。
火災・感電・けがの原因となります。



■製品を水や薬剤につけたりかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。
破損・変形の原因になります。



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使用しない。
誤った配線工事は火災や感電の恐れがあります。



■取付工事および電気工事は必ず専門工事店に依頼する。

誤った配線工事は火災や感電の恐れがあります。

 **注 意**



■運転中は危険ですから本体内部に指や物を入れない。
感電・火傷・けがの恐れがあります。

お願い

●台風時など床下浸水が予想されるような場合は電源を切ってください。また、床下浸水などがあった場合は部品の交換が必要です。（お買いあげの販売店にご相談ください。）


- 4 -

90R00110-01


- 1 -

各部の名称・仕様

90R	機種	定格電圧	周波数	消費電力	換気能力	騒音	質量
	90R	AC 100 V	50/60 Hz	15/17 W	200/215 m³/h	48/52 dB	約3.2 kg

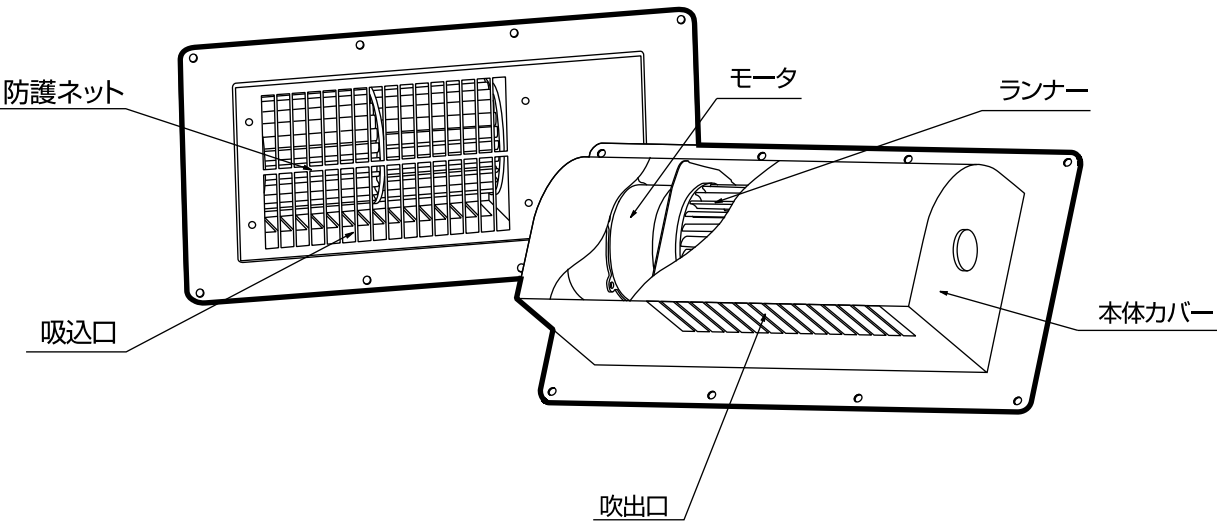


寸法図（本体）

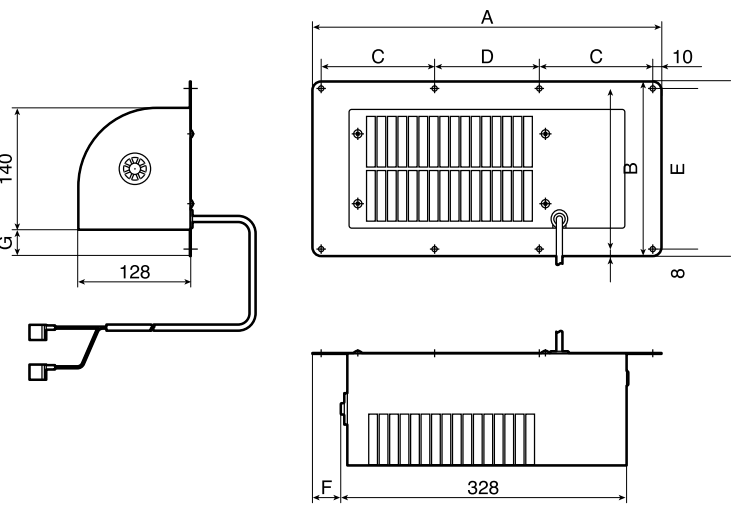

(単位：mm)

寸法表	A	B	C	D	E	F	G
PF-90RS	400	200	130	120	184	33	30
PF-90RSW	470	210	150	150	194	68	35

取り付け例

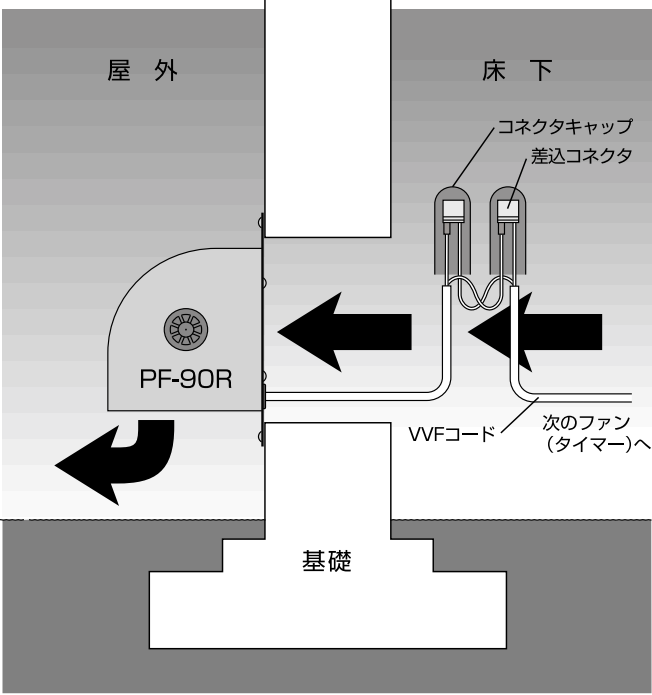

お手入れのしかた

警告



■お手入れの際は必ずコンセントを抜く。
感電やけがをする恐れがあります。



■製品を水につけたり水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

注意




■お手入れの際は必ず手袋を着用する。
感電、火傷・けがの恐れがあります。

お願い

- お手入れの際、取り外したり分解しないでください。故障の原因になります。
- シンナー・灯油・みがき粉・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際はその注意書きに従ってください。
- 60℃以上の熱湯は使用しないでください。

- パネルに付着した落葉などは取り除き、パネルの汚れや隙間に付着したゴミ等は、布などでよくふき取ってください。



故障かなと思ったら

まず次の点をもう一度お調べください。

1. 停電もしくは、ブレーカーが落ちていませんか？
2. タイムスイッチ電源コードが、コンセントからはずれていませんか？
3. タイムスイッチは、正しく設定されていますか？
 - 現在時刻を確認してください。
 - タイマーの設定時刻を確認してください。
4. タイマー運転時間内ですか？
 - タイマーの設定時刻を確認してください。
 - タイマー運転時間外であればタイムスイッチのモードを **連続運転** にしてファン運転を確認してください。確認後再びモードを **タイマー** に切り替えてください。
5. タイムスイッチのモードが **停止** になっていませんか？
6. ファン吹出口に物がつまっていますか？
 - 取除く事ができれば一度電源を切って取除き、再度運転させてください。

※詳細な設定方法はタイムスイッチ添付の取扱説明書をご参照ください。