

床下保全用散布材
ゼオエース ZA-500

湿気の少ない床下。



床 下 用 調 湿 材

ZEOLACE

UNDERFLOOR
HUMIDITY CONTROL MATERIAL

高品質の国産硬質ゼオライト使用
床下の湿度をコントロールし
脱臭・防カビにも威力を発揮します。

床下保全用簡単マット
ゼオエースマット ZAM-500



SDK ATO
Amenity Total Operation Series

ZEOLACE

UNDERFLOOR
HUMIDITY CONTROL MATERIAL

「ゼオエース」の主成分であるゼオライトは、肥料や洗剤、歯磨き粉、そして食品添加物として使用されていることから欧米各国でも安全性試験が何度もくり返され、その安全性が確認されています。

※無機抗菌剤であるゼオエースは腐食することがありません。
※床下強制換気システム・床下攪拌用送風機との併用をおすすめいたします。

特 長

調湿性

1 「ゼオエース」の調湿性はシリカゲルやアルミナゲル系の調湿材より優れています。

脱臭性

2 「ゼオエース」の構造は表面にオンゲストローム（1億分の1cm）単位の空隙が、多数存在するため、水分以外にも不快なガスを物理的に吸着することができます。また、市販の活性炭系脱臭剤と比較して約40倍の臭いを吸着します。

防虫・防菌・防カビ性

3 ダニ・シロアリ・ゴキブリやカビの生息、または繁殖には湿度が不可欠です。「ゼオエース」は湿度を抑えることにより、防虫・防菌・防カビの効果を発揮します。

ゼオエース カビ実験

ゼオエースを散布した場合




散布していない場合



※実験ボックス内で実地



床下保全用散布材
ゼオエース ZA-500
質 量 1袋/10kg

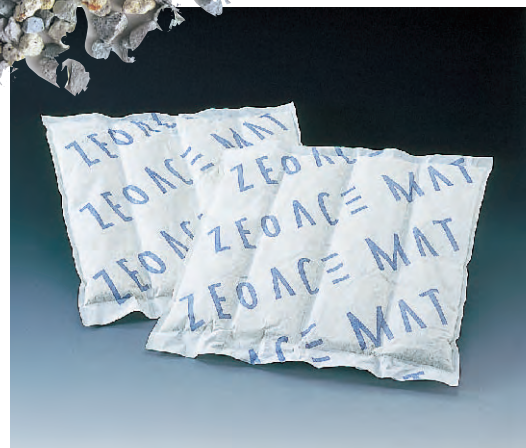

床下保全用簡単マット
ゼオエースマット ZAM-500
質 量 1枚/2.3kg
サイズ 45×45cm

成分表

SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	P ₂ O ₅	MnO	PH
69.3%	0.72%	0.10%	0.01%	0.01%	6.9
Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	
10.9%	1.40%	0.30%	2.63%	3.59%	

使用量表

広 さ	使用量の目安	ゼオエース	ゼオエースマット
3.3m ² (1坪)	20~40kg	2~4袋	16枚
33.0m ² (10坪)	200~400kg	20~40袋	160枚
49.5m ² (15坪)	300~600kg	30~60袋	240枚
66.0m ² (20坪)	400~800kg	40~80袋	320枚
82.5m ² (25坪)	500~1000kg	50~100袋	400枚
99.0m ² (30坪)	600~1200kg	60~120袋	480枚

このパンフレットは、環境にやさしい大豆油インキ(SOYINK)を使用しています。



SDK ATO
Amenity Total Operation Series

お客様ご相談窓口



0120-439-794

取扱販売店

- ・この商品はオープンプライスとなっています。価格については販売店にお問い合わせください。
- ・この商品は専門工事が伴います。工事につきましては、販売店または施工店にご相談ください。
- ・お気付きの点がございましたらお早めにご連絡ください。
- ・商品の仕様は、改良のため一部変更することがございます。あらかじめご了承ください。
- ・なお、このパンフレットに掲載されている情報につきましては、無断転載を固く禁じます。

発売元 エス・ディ・ケイ 株式会社

アトス事業部

〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3 SGGビル

ZAA4-101025