


商品配線のしかた

タイマー(床下漏水センサー付):ST-301S

居室側


床下側

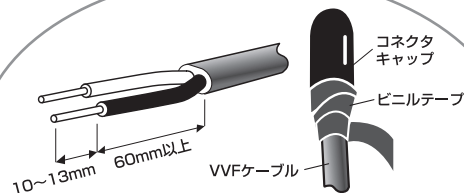

コネクタキャップを被せ、ビニルテープを半幅以上重ねて、3回以上巻いて固定してください。


(2台目以降も2芯配線)

ブロー型

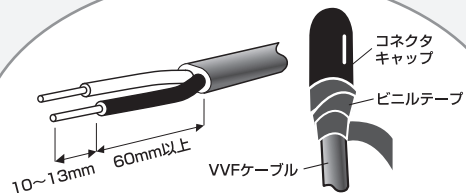

コネクタキャップを被せ、ビニルテープを半幅以上重ねて、3回以上巻いて固定してください。

拡散型または攪拌型(オプション)

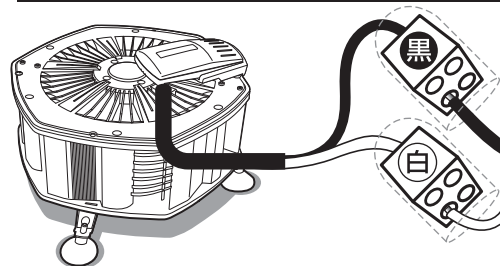


(VVF1.6、2芯・市販品)

センサー端子を先に通す

家庭用コンセントへ
AC 100 V

タイマー(床下漏水センサー付)

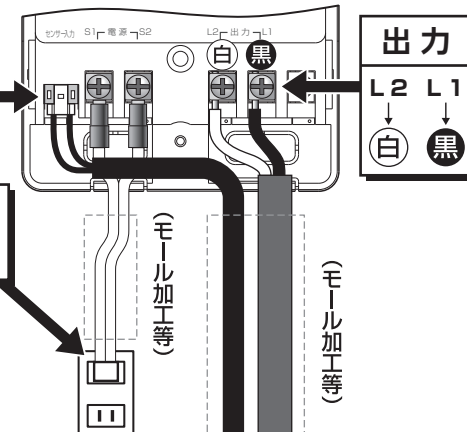


(モール加工等)

(モール加工等)

(VVF1.6、2芯・市販品)

床下漏水センサー



約10m

(※オプションの延長ケーブルでさらに10m延長可能)