

風太郎ベーシック SS

まずは

水廻りの床下換気から

動画で
チェック!

床下換気の必要性



最低限の予算で安心を提案

「今は床下の状態はそう悪くなさそうだが、さすがに水周りの床下部分は心配だ」「せっかく消毒やリフォームをしたから湿気の出やすい水周り部分の床下だけでもしっかり換気させておきたい」・・・風太郎ベーシック SS はそんな住宅に対して「転ばぬ先の杖」として最適のユニットです。水周り部分の床下はいつも空気の動きが活発になりカビや腐朽菌発生の制御に効果があります。

※面積が広かったり複雑な基礎構造の床下は換気扇設置個所以外の床下部分に通风効果が出にくくなります。1年、3年、5年点検等で状態をチェックし、もし換気が不足しているようなときには追加の換気扇設置をご提案ください。

増える床下浸水・漏水への安全対策

年々、台風や大雨の被害が拡大しています。これまで安心だと考えられていた地域でも突然の被害に直面しています。風太郎ベーシック SS は浸水センサーを装備し、水害による床下浸水はもちろん、排水管等の劣化、損傷などによる漏水もいち早く検知し異常を知らせてくれ安心です。

ブザー音で
お知らせ機能が追加

浸水検出時



時刻が交互表示し、
換気扇を強制停止します。



ST-301S

床下浸水センサー


標準装備
浸水
センサー

床下束柱木材含水率比較



完全に乾燥した木材が、床下の通風状態でどう影響を受けるかテストハウスで実験しました。
束柱サイズ：□105×400mm
3本の束柱を測定
グラフは3本の平均含水率


含水率(%) 《テストハウスにおける床下束柱木材含水率比較》

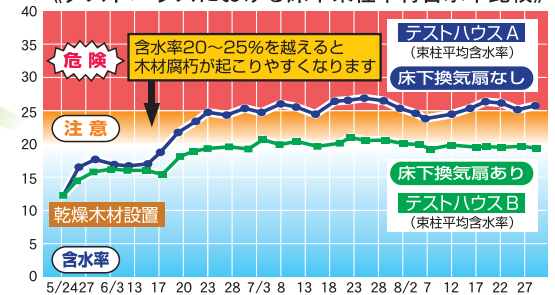

実験結果 (期間：2003年5月24日～7月27日)

最初は床下の湿気を吸いながら含水率が上昇していきますが、床下換気扇を設置した床下の場合、上記のグラフのように束柱の含水率がほぼ20%付近で安定しています。床下換気扇がない場合に比べ5%ほど含水率が低いことがわかります。

・テストハウス床面積10坪、排気ファン1台設置
・測定機器：(株)サンコウ電子研究所 水分計MR-200

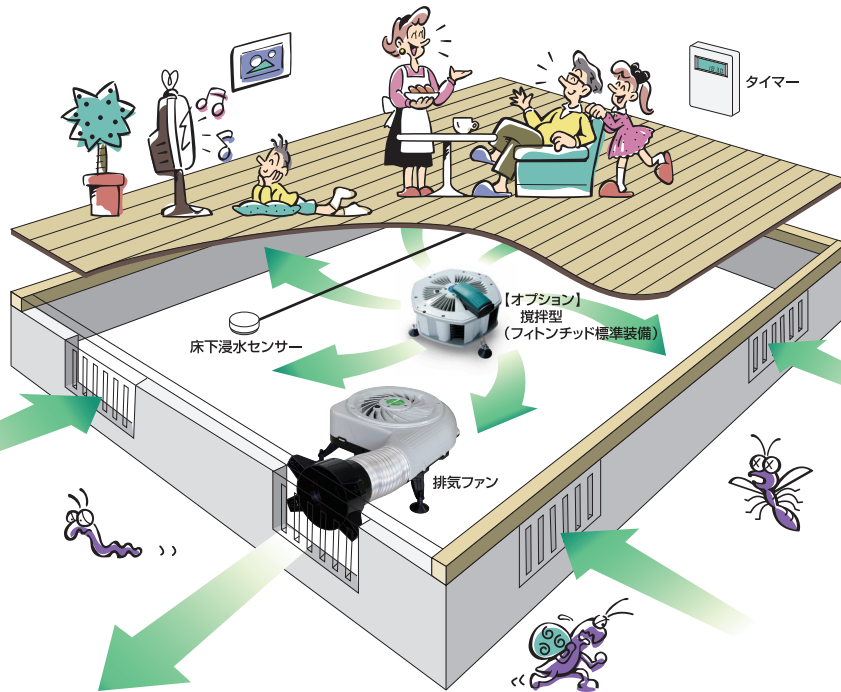

- 1 自然換気だけでは不足している環境に強制換気でサポートします。
- 2 一年点検の際、改善状況によって排気型や攪拌型の追加をおすすめします。

仕様

■ 風太郎 ベーシック (局所対応) SS

セット品番：PFB-400-SFS(吹出ノズル)
：PFB-400-SPS(パイプフード)
定格電圧：AC100 V
定格周波数：50/60 Hz
消費電力：26/30 W
換気能力：248/231 m³/h
騒音：50/48 dB (※3)
質量：約 2.5 kg
保証期間：5年間(※2)

セット内容
・排気型×1台
・タイマー ST-301S(床下浸水センサー付)
・付属部品一式

価格：
オープン価格



追加用単体

□ 排気型 [追加用単体]

単体品番：PFB-400-SFX-J
(吹出ノズル)
：PFB-400-SPX-J
(パイプフード)
定格電圧：AC100 V
定格周波数：50/60 Hz
消費電力：26/30 W
換気能力：248/231 m³/h
騒音：50/48 dB (※3)
質量：約 2.5 kg
換気有効面積：8～10 坪/台(※1)
保証期間：5年間

セット内容
・本体×1台
・付属部品一式

価格 (単体)
オープン価格

□ 攪拌型 [追加用単体]

単体品番：SF-206
定格電圧：AC100 V
定格周波数：50/60 Hz
消費電力：26/30 W
風量：501/467 m³/h
騒音：50/48 dB (※3)
質量：約 3.1 kg
攪拌有効面積：5～7 坪/台(※1)
保証期間：5年間

セット内容
・本体×1台
・標準お試し版フィトンチッド
カートリッジ×1個
・付属部品一式

価格 (単体)
オープン価格



特許取得済



製品の安全性を認証した
製品にのみ「Sジェット」
マークを付けることがで
きます。

第三者認証機関による安全性の確認

当社製品は第三者認証機関により製品の「電気用品の技術上の基準を定めている
省令第1項別表第81及び2(41)」の基準に適合しているか等安全性について検証
され認証を取得しています。

(※1) 床下の状況によって異なります。(※2) タイマーの保証期間は2年間です。(※3) 吹出口から45°、1m地点で測定。

⚠ 安全に関するご注意

- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因となることがあります。
- 施工・電気工事が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- 「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

このパンフレットは、環境にやさしい
大豆油インキ(SOYINK)を使用しています。



お問い合わせ・お求めのご相談は…

このカタログに記載されている商品の価格は工事費別途となります。工事込販売価格は施工内容・家屋の構造・各種付帯工事によって異なるため販売店が独自に定めております。くわしくは販売店にお問い合わせください。

携帯からアクセスできます。



お客様相談室 0120-278-900



セイホプロダクツ株式会社

機器事業本部

〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3
tel.092-595-0704 fax.092-595-0931

www.seiho-sdk.co.jp

役立つ最新情報はSEIHO-WEBをご利用ください。