

ドライブロ ドレンポンプ追加対応資料

※除湿機より排水口が高い場合の設置対応

ドレンポンプ設置概要

弊社ドライブロ オプション部品の分岐ハーネスと(株)エヌ・エス・シー製、エアコン用ドレンポンプ(品番:HA121J)で除湿機と連動運転し、ポンプによる排水が可能になります。

※ドレンポンプ異常時にコントローラへ異常表示及び運転制御の連動が可能です。

※ドレンポンプは排水が100mℓ溜まる毎に間欠運転します。(常時運転ではありません)



分岐ハーネス(品番:DP-01P)





ドレンポンプ(お客様手配)

●ドライブロ付属のドレンパイプでドレンポンプを接続し、揚程2.5m以下でホース又は塩ビ管にて配管/排水します。


※塩ビ管はVP13系のサイズになります。

※ポンプ本体とは別にポンプ取付板(品番:TP)も必要になります。

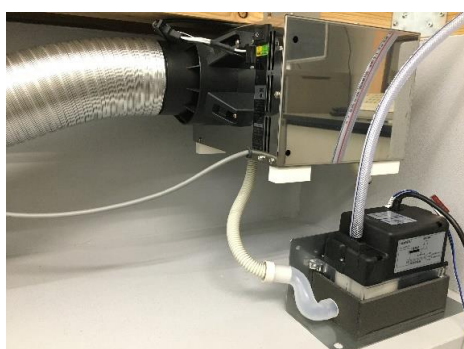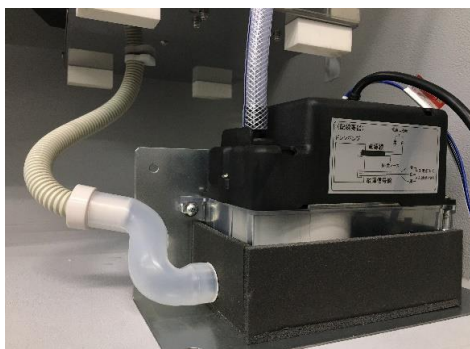

●除湿機の通信ケーブルを分岐し、ドレンポンプの故障信号線を接続します。

※接続端子はドレンポンプに付属されています。

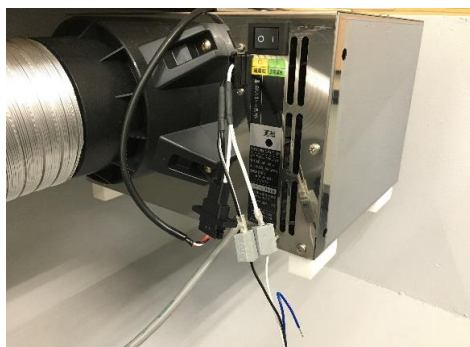

《注意》 ドレンポンプ(HA121J:定価26,000円)の詳細はメーカーHP(株式会社エヌ・エス・シー)を参照ください。