


ドライプロ ドレン水排水方法 選定フロー

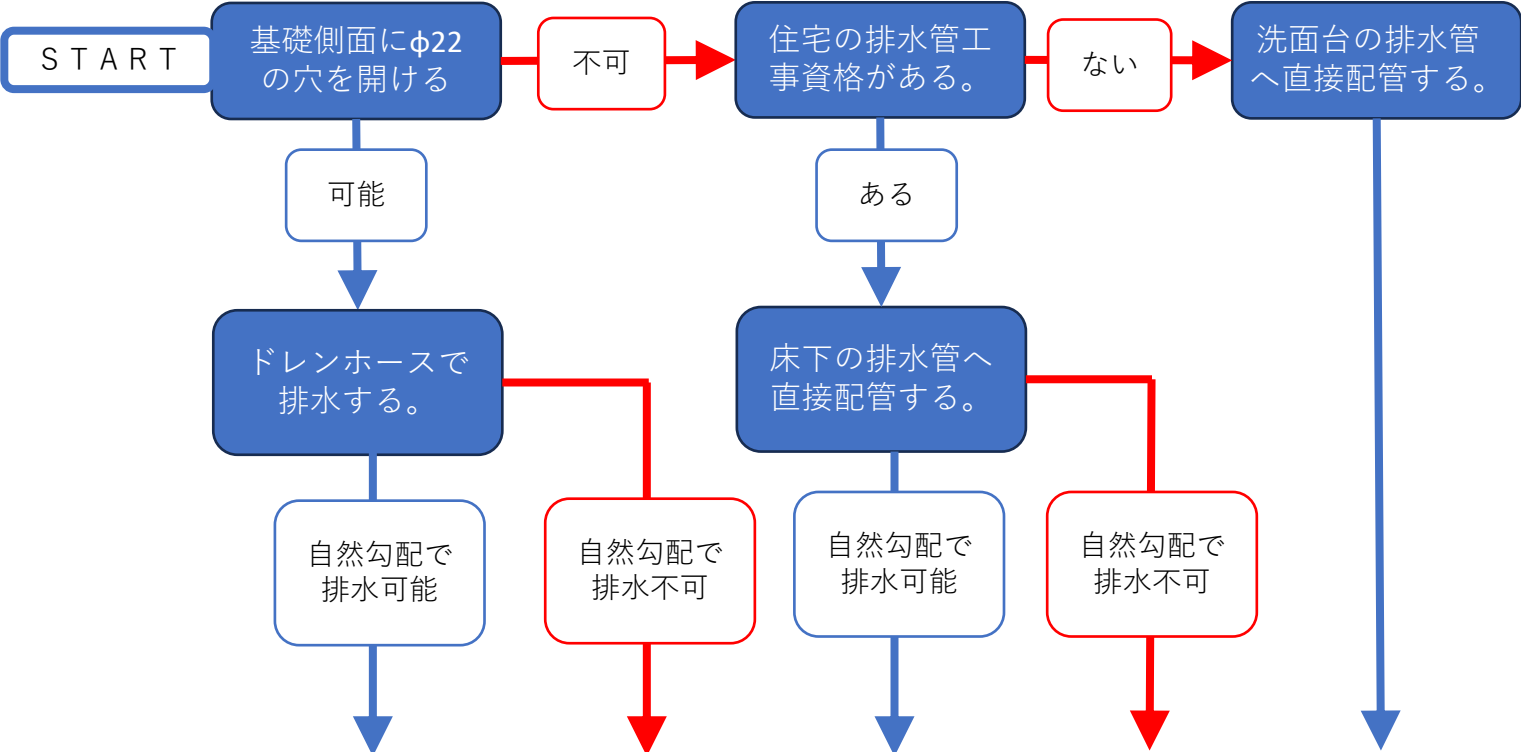

追加オプション、部材					
A	ドレンポンプ +分岐ハーネス（品番：DP-01P） （コントローラー通信ケーブル接続用）		○ ※A 部材表	○ ※A 部材表	○ ※A 部材表
B	既存排水管接続用 各種部材 ※B①② 部材表		○ ※B 部材表	○ ※B 部材表	
C	排水器具（LIXCIL） +排水器具接続部材（品番：DP-04P）				○ ※C 部材表

※A 部材表

	名称	品番	数量	備考
1	ドレンポンプ	HA121J	1	ドライブロオプション
2	取付板（ドレンポンプ用）	TP2	1	ドライブロオプション ※固定が必要な場合
3	分岐ハーネス	DP-01P	1	ドライブロオプション
4	トヨロン ホース 一般配管・耐油用（内径9mm外径15mm）	TR-9	1.5m以上必要の 場合はお客様手 配	ドレンポンプに1.5 m付属
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※B① 部材表

横引き排水管（VU50/75）にφ34mm穴追加加工で接続する場合

	名称	品番	数量	備考
1	排水管取出チーズ 50（75）×20（25）	MB149T	1	ミヤコ製 ※お客様手配
2	塩ビ管	VP25	40mm	※お客様手配
3	TSエルボ90°	TS-L25	1	※お客様手配
4	自封式ドレントラップ	438-059-25	1	カクダイ製 ※ドレンポンプ使用時は不要 ※お客様手配
5	TS継手25		1	※ドレンポンプ使用時は不要 ※お客様手配
6	ドレンアダプター	NDH-1416S	1	因幡電機製 ※お客様手配
7				
8				

※B② 部材表は次ページ↓

※B② 部材表

横引き排水管（VU50/75）を一部切断し接続する場合（新築や基礎高さが低い場合）

	名称	品番	数量	備考
1	屋内排水用伸縮継手 ※VU50に接続の場合	OHYJ50S透明	1	前澤化成製 ※お客様手配
2	塩ビ管	VU50又は75	70mm	※お客様手配
3	食洗機継手 合流チーズ ※VU50に接続の場合	CU SG-T P50	1	アロン化成製 ※お客様手配
4	TS継手25		2	※ドレンポンプ使用 時は数量1 ※お客様手配
5	自封式ドレントラップ	438-059-25	1	カクダイ製 ※ドレンポンプ使用 時は不要 ※お客様手配
6	ドレンアダプター	NDH-1416S	1	因幡電機製 ※お客様手配
7				
8				

※C 部材表

	名称	品番	数量	備考
1	排水器具接続部材	DP-04P	1	ドライプロオプション
2	排水器具 ※洗面化粧台φ32樹脂排水管時	EFH-6K	1	リクシル製 ※お客様手配
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				